



ΣΕΙΡΑ AF

N. KIOSIDIS SA
DROP





Η εταιρεία μας Drop-N. ΚΙΟΣΙΔΗΣ ΑΕ, από το 1971, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις φίλτρανης. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας, έκτασης 6000τ.μ. στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης, κατασκευάζουμε **συστήματα φίλτρανης νερού**, που καλύπτουν όλες τις ανάγκες, πριν και μετά την άντληση.

Με την πολύχρονη εμπειρία μας και την τεχνογνωσία του προσωπικού μας, είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε ειδικά συστήματα φίλτρανης καθώς και ειδικές κατασκευές που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Η εταιρεία στοχεύει στη διαρκή επιμόρφωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της, στη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της καθώς και στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων.

Το δίκτυο πωλήσεων και συνεργατών μας εκτείνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη έως τη Μέση και Άπω Ανατολή, Αφρική, Περσικό Κόλπο, Νότια Αμερική και Καριβική.

Τα υψηλής ποιότητας πιστοποιημένα μας προϊόντα βρίσκουν εφαρμογή στη:

- Γεωργία (άρδευση και υδρολίπανση)
- Βιομηχανία
- Ύδρευση

Η χρήση των φίλτρων DROP στα συστήματα νερού (άντλησης και παροχής):

- Αυξάνει την αξιοπιστία των εγκαταστάσεών σας
- Συμβάλλει στην ταχύτερη απόσβεση λόγω της ελαχιστοποίησης των επισκευών
- Προσφέρει απρόσκοπτη λειτουργία με ελάχιστη επίβλεψη.

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ

Τα προ-φίλτρα της σειράς AF εγκαθίστανται στην αναρρόφηση της φυγοκεντρικής αντλίας για την προστασία της φτερωτής από φερτά υλικά και σπηλαιώση λόγω μειωμένης αναρρόφησης. Το φίλτρο εγκαθίσταται βυθισμένο στο νερό.

Όταν η άντληση ξεκινά, το νερό ρέει μέσα από την σίτα και τα μεγάλα αιωρούμενα σωματίδια και η στερεή βρωμιά συσσωρεύονται στην σίτα που εμποδίζει την είσοδο τους στην αντλία και το σύστημα του νερού.

Η σίτα καθαρίζεται αυτόματα με ψεκασμό νερού από εσωτερικό μηχανισμό με ακροφύσια, που περιστρέφονται συνεχώς και καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια της σίτας.



ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΩΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ:

Χάλυβας S235JR

ΣΙΤΑ:

Ανοξείδωτη σίτα AISI 304

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ:

Ορείχαλκος - PVC

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ:

EPDM


ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Χημικός καθαρισμός (αποξείδωση, φωσφάτωση) και ηλεκτροστατική βαφή με πολυεστερική πούδρα


ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ m ³ /h		ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΥΣΗΣ m ³ /h	ΜΕΓ. ΠΙΕΣΗ bar	H mm	W mm	ΒΑΡΟΣ kg
			1200 micron	2500 micron					
05-09-400	Αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα αναρρόφησης AF 4"	F, G	80	100	7.4	3	762	450	28
05-09-600	Αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα αναρρόφησης AF 6"	F, G	180	230	12.4	3	904	500	42
05-09-800	Αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα αναρρόφησης AF 8"	F, G	300	380	13.7	3	1025	500	48
05-09-110	Αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα αναρρόφησης AF 10"	F	420	550	19.9	3	1260	600	68
05-09-120	Αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα αναρρόφησης AF 12"	F	600	750	19.9	3	1340	600	74
05-09-140	Αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα αναρρόφησης AF 14"	F	800	1000	24.8	3	1370	900	124
05-09-160	Αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα αναρρόφησης AF 16"	F	1000	1200	27.8	3	1370	900	128

F: Φλάντζα, DIN 2576 PN 10, G: Αυλακωτό Διαθέσιμα και άλλα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

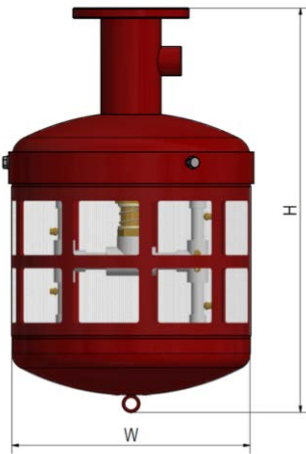

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΣΕΙΡΑΣ AF

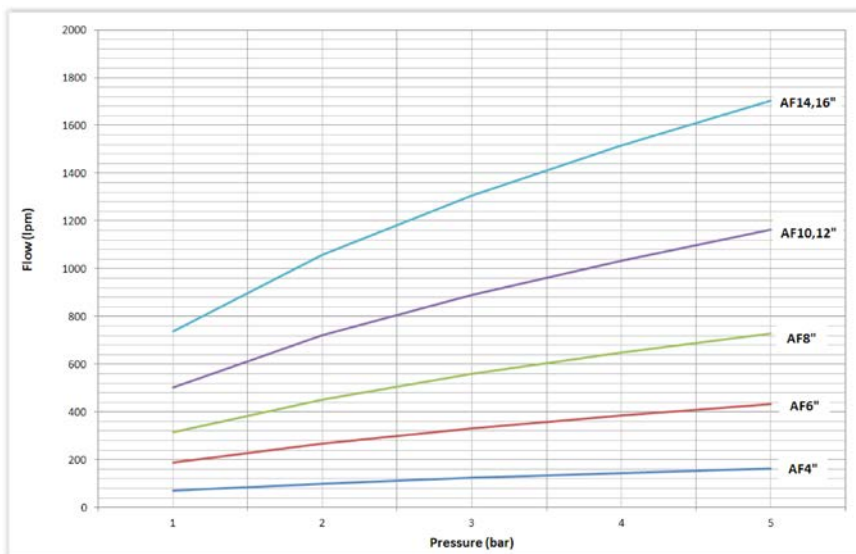

MESH	MICRON
18	1500
8	2500

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ | Τ.Θ. 157 | 57022 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΤΗΛ. 2310-798487, 796066

www.drop.gr | E-MAIL sales@drop.gr

N. KIOSIDIS SA
DROP

